

Mulmix®

STORAGE

BELT CONVEYORS

Transporteurs a bande
Trasportatori a nastro



The TN belt conveyors are used for conveying granular and milled products over horizontal or slightly sloping paths, including very long paths.



The advantages of these conveyors are the limited power installed, no product remaining in the machine and no product breakage.

The structure is made entirely of galvanised sheet metal with hot galvanised supporting elements. Head with rubber coated drive roller and motor. Foot with relay roller complete with bilateral screw or belt tensioning system.


ACCESSORIES

- product feed unit
- mobile trolley for intermediate unloading operations
- belt cleaning brush
- cover for outdoor use

MODEL	Belt width	Upper rollers	Output	A	B	C	D
MODELE	Largeur de la bande	Rouleaux supérieurs	Débit				
MOD.	Larghezza nastro	Rulli superiori	Portata				
	mm	n°	t/h	mm	mm	mm	mm
TN 400	400	2	75	610	350	883	1060
TN 500	500	2	125	730	370	883	793
TN 650	650	3	150	1020	490	950	1160
TN 800	800	3	250	1220	530	950	1560

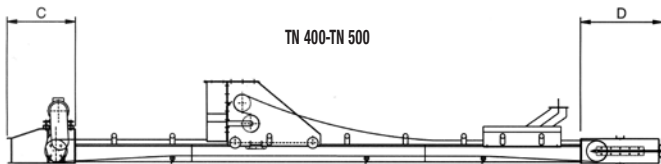

TN 400-TN 500



TN 650-TN 800

ENG. The flow rate has been calculated for averagely dirty grain with specific weight of 0.78 t/m³ and moisture of 15%.

FRA. Le débit en tonnes se rapporte à un produit dont le poids spécifique est de 0,78 t/m³.

ITA. La portata è stata calcolata per grano con peso specifico di 0,78 t/m³ e umidità del 15%.

Les transporteurs à bande TN s'utilisent pour le transport de produits granuleux et de farines sur des parcours horizontaux, ou légèrement inclinés, y compris sur de longues distances. Les avantages de ces transporteurs sont la puissance installée limitée, l'absence de déchets dans la machine et de rupture de produit.

Structure entièrement en tôle zinguée avec éléments portants zingués à chaud. Tête carénée avec rouleau de traction caoutchouté et motorisation. Pied avec rouleau de renvoi muni d'un système de tension de la bande à vis bilatérales ou à contrepoids.

ACCESSOIRES

- groupe d'alimentation du produit
- chariot mobile pour déchargements intermédiaires
- brosse pour le nettoyage de la bande
- couverture pour l'utilisation à l'extérieur


I trasportatori a nastro TN trovano impiego nel trasporto di prodotti granulari e sfarinati su percorsi orizzontali, o lievemente inclinati, anche di elevata lunghezza.

I vantaggi di questi trasportatori sono la limitata potenza installata, l'assenza di resti di prodotti nella macchina e nessuna rottura del prodotto.

Struttura interamente in lamiera zincata con elementi portanti zincati a caldo. Testata carenata con rullo di traino gommato e motorizzazione. Piede con rullo di rinvio completo di sistema di tensione del nastro a vite bilaterale o a contrappeso.

ACCESSORI

- gruppo di alimentazione prodotto
- carrello mobile per scarichi intermedi
- spazzola per la pulizia del nastro
- copertura per l'impiego all'esterno

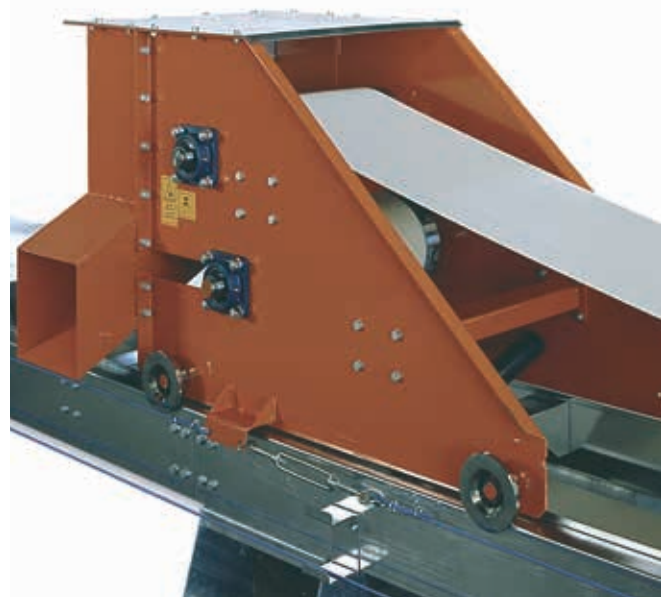

ENG. Specifications and features are not binding. The company reserves the right to make changes without notice.
 FRA. Les données et les caractéristiques sont indicatives. La société se réserve le droit de les modifier sans aucun préavis.
 ITA. Dati e caratteristiche non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

